

佐鎗實業有限公司

SENTINEL 牌 避雷針圖樣



避雷針全圖



可調式圓形底座



固定式底座



正三角形固定底座

WELDWELL INC.

佐鎗實業有限公司

* 本產品符合內政部營建署規定。

SENTINEL 牌 避雷針規範

特性：

本避雷針座由炮金銅鑄造成型。針座采圓形設計易於施工。

可配以下列避雷針體：

- 不銹鋼 5/8"φ x 12", 紫銅 5/8"φ x 12" (鍍鉻),
- 不銹鋼 5/8"φ x 24", 紫銅 5/8"φ x 24" (鍍鉻),
- 不銹鋼 5/8"φ x 36", 紫銅 5/8"φ x 36" (鍍鉻),
- 紫銅 5/8"φ x 12", 紫銅 5/8"φ x 12" (鍍鎳),
- 紫銅 5/8"φ x 24", 紫銅 5/8"φ x 24" (鍍鎳),
- 紫銅 5/8"φ x 36", 紫銅 5/8"φ x 36" (鍍鎳),


本避雷針可由固定繚絲調整安裝角度，自 0~180°/每 15°間隔。

適合不同方向之保護。另有固定式針座可供選擇。


配線規格：適合 50~125mm²(AWG 1/0 ~250MCM)二線四出口。

角度調整參考圖：

基座孔

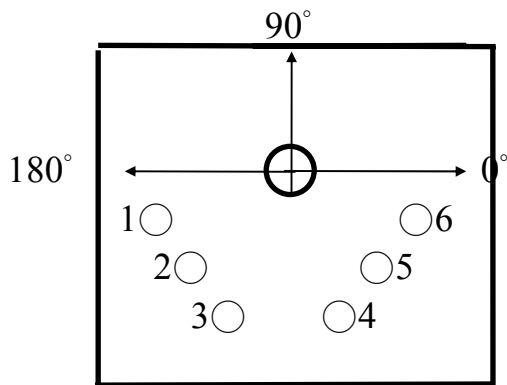

活動針座孔

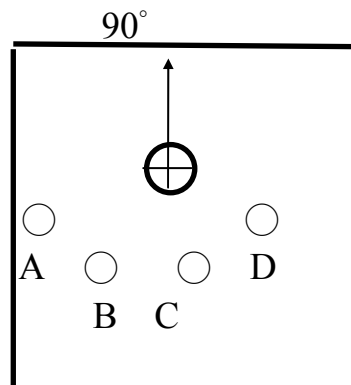

角度螺絲對應：

0° : C1	60° : B2	120° : B4	180° : B6
15° : D3	75° : D5	135° : A3	
30° : B1	90° : B3	150° : B5	
45° : D4	105° : A2	165° : A4	