

WELDWELL INC.

佐鎗實業有限公司

高雄市苓雅區和平一路 145 巷 13 號


TEL: 07-7250937 FAX: 07-7256924

接地插座(Ground Plate)


接地插座埋設於混凝土建築物內，可提供方便的接地點並避免地下水經由接地線間隙洩出。建築物完成後可由本插座引接導線至需要接地之電氣機器甚至結構物等。

接地插座乃用青銅合金—符合美國 ASTM 及日本 JIS 規格鑄造，而具有與導線同等的通電流能力，且絕不腐蝕又連接處不會鬆弛。接地插座的安裝或埋設時，可利用 WE 型或 WT 型熔模，先將插座的連接桿與接地導線熔接，然後固定於安裝位置後才進行填充水泥混凝土。插座的大小規格是依連接桿的口徑使成同等線規電線的外徑，故以電線規範附於型號之後，諸如 AG 201-100 或 AG 401-100 中之 100 表示其連接桿口徑與 100mm²銅線的外徑相等，可應用 100mm²電線連接用熔模，用來連接。

由接地插座引出導線接至電氣機器或其他需要接地之設備時，最好選用適合於該導線大小的端子板 (Terminal Lug) 及考慮接地插座之螺紋尺寸等，預先予以熔接完成，即使用時甚是方便且安全可靠，至於端子板之規範，請參照其型號。

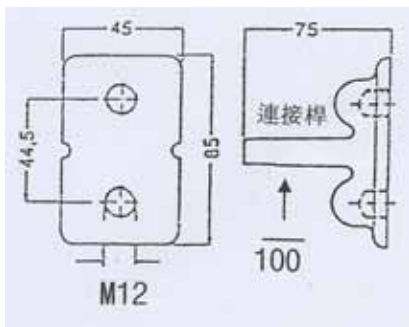

AG 201-100

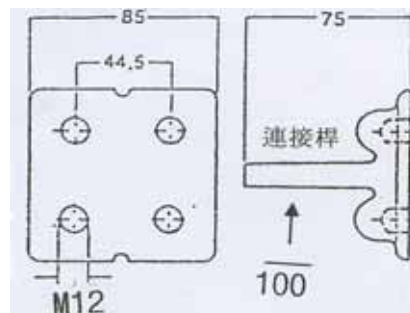

AG 401-100

AG 401-150

使用品牌：EXOWELD® 火泥® PERMAWELD®



AG101-100



AG101-100

規格： 材質：Copper Alloy.

| 名 稱 | 長.寬.高尺寸 mm | 連接桿 mm | 螺絲規格 mm | 適用線徑 |
|------------|------------|-----------|---------|--------------|
| AG-101-100 | 30 *50 | 13Φx45L | M8 | 38-60mmsq. |
| AG-201-100 | 85*45*75 | 13Φx45L | M12 | 60-100mmsq. |
| AG-201-125 | 85*45*75 | 14.5Φx45L | M12 | 125mmsq. |
| AG-401-100 | 85*85*75 | 13Φx45L | M12 | 60-100mmsq.. |
| AG-401-125 | 85*85*75 | 14.5Φx45L | M12 | 125mmsq. |
| AG-401-150 | 85*85*75 | 16Φx45L | M12 | 150mmsq. |

NOTE:

1. 另有其他規格螺絲，尾端等多種選擇。或訂製品。