

EXOWELD

化學濕式接地棒

本接地棒特性是提供一穩定且低電阻的接地裝置。
能有效的降低雜訊，電磁干擾，與消除突波，
並提供低阻訊號基準。非常適用於：

電力系統接地

發電廠、熱電廠、變電所、受電室。

工廠接地

電子工廠、化學工廠、鋼鐵廠、重機廠。

軍事設施

彈藥庫、雷達站、航空站、飛彈基地、通訊站。

電信設施

微波台、電視、廣播通訊站、衛星接收站、及各轉播站。

其他

海邊鹽蝕地、山丘野外、或土壤導電係數惡劣，
及接地空間不足的地方是最佳的選擇。


特 性

- 提供傳統接地棒所無法提供的低阻特性。
- 耐腐蝕性 K TYPE 的接地棒,在化學工廠、鹽地、海埔新生地,在正常使用下,保用 50 年以上。
- 可自行製造水份的電解式接地棒。
- 多年使用後,如因土壤低導電係數流失,可透過藥劑填充方式維護,免去二次施工,浪費更龐大的金錢。


規格：本接地棒分

直式：用於一般接地，接地用地不易取得或狹窄地。

橫式（L型）：用於地下岩盤地不易深鑿，及海邊地下水脈較淺處。

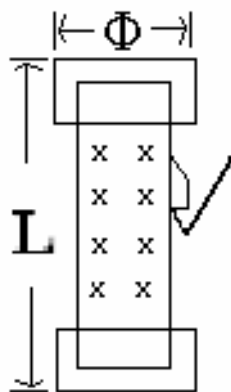

直 式

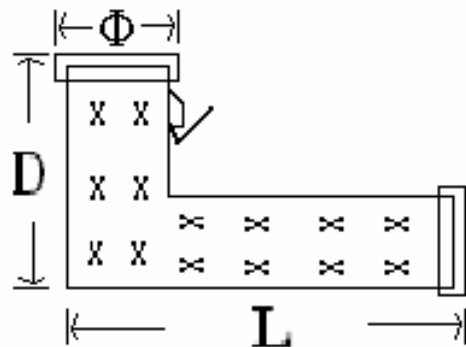

橫 式

| 規 格 | 直徑 | 深度 (D) | 長度(L) | 導電水泥 25kg | 引 導 線 | 備 注 |
|---------|----|--------|----------|-----------|--------------------|------|
| WK2-5 | 2" | ---- | 5ft/1.5m | 1 包 | 100mm ² | 直式 |
| WK2-10 | 2" | ---- | 10ft/3m | 2 包 | 100mm ² | 直式 |
| WK2-10L | 2" | 2.5ft | 10ft/3m | 2 包 | 100mm ² | L 式 |
| WK2-10C | 2" | ---- | 10ft/3m | 2 包 | 100mm ² | 中間延長 |

※ 1.C 型中間延長棒,可視需要逐支延長接地棒。

如:WK2-20 即 WK2-10+WK2-10C

※ 2.另有各種長度及直徑訂制。